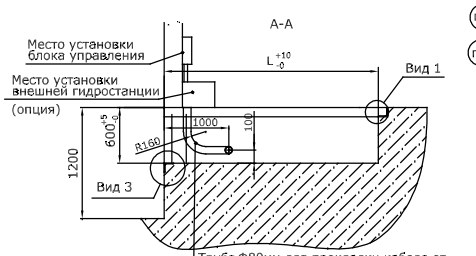

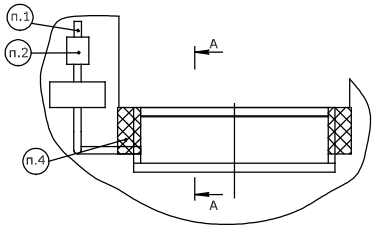

Труба Ф80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции.Гнуть под углом 90°.Радиус гиба более 160 мм.

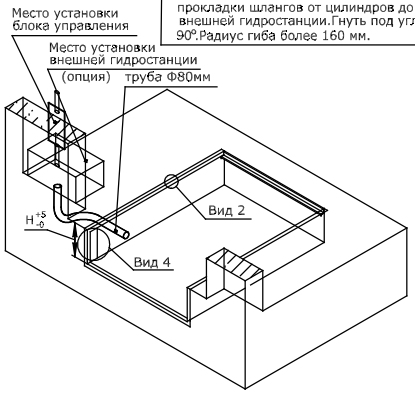

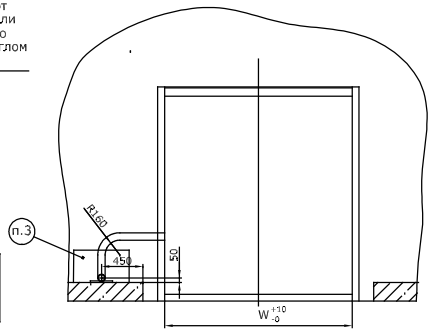

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппарелью консольного типа шириной 2000 мм , длиной* 2500 мм и высотой 600мм при использовании автомобилей без встроенного лифта.

Размеры приямка для уравнительной платформы

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина* х ширина), мм х мм	L , мм	W , мм
DLHHI2018-(06)C	DLHHI2018-(10)C	2000x1800	2020	1830
DLHHI2518-(06)C	DLHHI2518-(10)C	2500x1800	2520	1830
DLHHI3018-(06)C	DLHHI3018-(10)C	3000x1800	3020	1830
DLHHI3518-(06)C	-	3500x1800	3520	1830
DLHHI2020-(06)C	DLHHI2020-(10)C	2000x2000	2020	2030
DLHHI2520-(06)C	DLHHI2520-(10)C	2500x2000	2520	2030
DLHHI3020-(06)C	DLHHI3020-(10)C	3000x2000	3020	2030
DLHHI3520-(06)C	-	3500x2000	3520	2030
DLHHI2022-(06)C	DLHHI2022-(10)C	2000x2200	2020	2230
DLHHI2522-(06)C	DLHHI2522-(10)C	2500x2200	2520	2230
DLHHI3022-(06)C	DLHHI3022-(10)C	3000x2200	3020	2230
DLHHI3522-(06)C	-	3500x2200	3520	2230

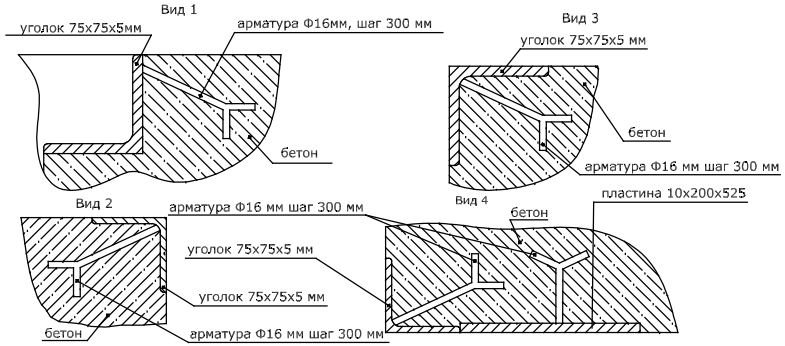

1. 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления уравнительной платформы .
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов . См. раздел "Опционное оборудование".